

Зенковки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40


Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>

ЗЕНКОВКИ

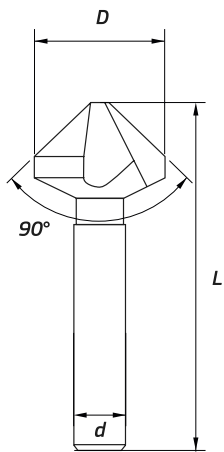

Зенковки RODMIX используются для финальной обработки отверстий: снятия заусенцев, создания конической фаски и углублений под головки болтов, винтов, заклепок. Изготавливаются из быстрорежущей стали HSS (M2), аналога P6M5. В ассортименте RODMIX представлено два вида зенковок: с цилиндрическим хвостовиком и хвостовиком Weldon 19.

HSS с ц/х

HSS с хвостовиком Weldon 19



HSS



HSS



D	d	L	A	Артикул
12,4	8	56	90°	1612405608
16,5	10	60	90°	1616506010
20,5	10	63	90°	1620506310
25	10	67	90°	1625006710
31	12	71	90°	1631007112
40	16	100	90°	1640010016

D	d	L	A	Артикул
25	19,05	45	90°	1600002519
30	19,05	47	90°	1600003019
40	19,05	52	90°	1600004019
50	19,05	57	90°	1600005019
55	19,05	60	90°	1600005519

Основные размеры

- D – диаметр рабочей части
- d – внешний диаметр
- L – общая длина
- A – угол при вершине

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>