

Плашки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04


Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>

Раздел

ПЛАШКИ

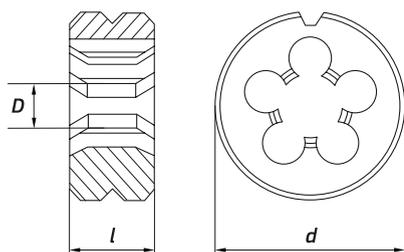


Плашки RODMIX применяются для нарезания наружной резьбы с помощью токарных станков и воротков. Изготавливаются из быстрорежущей стали HSS (M2) и HSSE (M35), аналоги P6M5 и P6M5K5, в соответствии с ГОСТ 9740. Правое и левое направление резьбы, качество точности 6G.

Метрическая резьба, HSS



D	P	d	l	Артикул
M3	0,5	20	5	1671030050
M4	0,7	20	5	1671040070
M5	0,8	20	7	1671050080
M6	1	20	7	1671060010
M8	1,25	25	9	1671080125
M10	1	30	11	1671100010
M10	1,5	30	11	1671100015
M12	1,5	38	10	1671200015
M12	1,75	38	11	1671200175
M14	2	38	14	1671140020
M16	2	38	14	1671160020
M20	2,5	45	18	1671200025
M24	3	55	22	1671240030

Трубная резьба, HSS



D	P	d	l	Артикул
G1/8	1/8	30	11	1650000080
G1/4	1/4	38	10	1650001040
G1/2	1/2	45	14	1650001200
G3/4	3/4	55	16	1650003400

Вороток для плашек



Диаметры	Артикул
M3–M4	1673030004
M4,5–M6	1673045006
M7–M9	1673070009
M10–M11	1673100011
M12–M14	1673120014
M16–M20	1673160024
M22–M26	1673220026
M28–M32	1673280032

Основные размеры

D – диаметр рабочей части
d – внешний диаметр
l – ширина плашки
P – шаг резьбы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxl@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>